

PK40 x 100 D400


trieda zaťaženia D400 kN

s vnútorným priemerom 600

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel



- Kruhový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákňami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovolný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

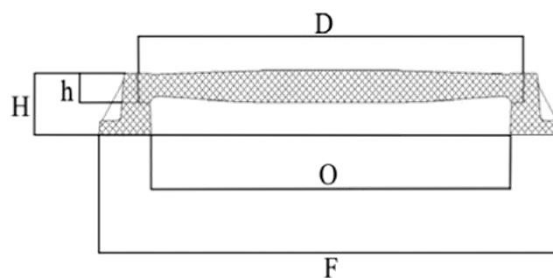

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK40x100	785	650	600	48	100	44,3	1 skrutka

K pokloпом dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch