

## PKK15 A15

trieda zaťaženia A15 kN


s vnútorným priemerom 600 mm

**Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristicke komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá**



- Kruhový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenými vláknenami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopov čiernený, protišmykový
- Ľubovoľný dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

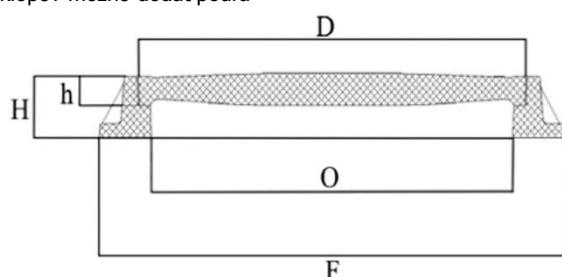

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PKK15	780	650	600	26	40	13,8	2 nerezové skrutky

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch