

PK-23 bez odvetrania PK-25 s odvetraním

trieda zaťaženia A15 kN

s vnútorným rozmerom 600x600, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty

Model PK-23 (bez odvetrávania)




- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN (s odvetrávaním a mriežkou)

Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dodávaný so špeciálnym kľúčom
- Ľubovoľný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

Model PK-25 (s odvetrávaním a mriežkou)

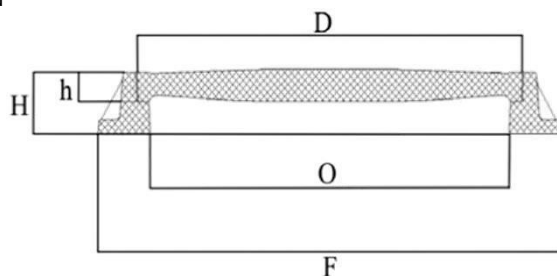

MODEL	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
PK-23	F	D	O	h	H	15	špeciálny
PK-25	F	D	O	h	H	15	špeciálny

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch