

# PK – 24 bez odvetrania PK – 26 s odvetraním

s vnútorným rozmerom 700x700, na pánt

trieda zaťaženia A15 kN

## Vhodný pre vodomerné a studničné šachty


Model PK-24 (bez odvetrávania)



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN (s odvetrávaním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dodávaný so špeciálnym kľúčom
- Ľubovoľný dizajn povrchu poklopop možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

Model PK-26 (s odvetrávaním a mriežkou)

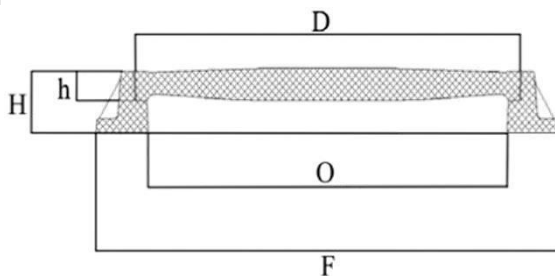

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK-24	806x806	750x795	700x700	30	60	16	špeciálny
PK - 26	806x806	750x795	700x700	30	155	16	špeciálny

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch