


PK-40-U (vodotesný)


trieda zaťaženia D400 kN

s vnútorným priemerom 600x900 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

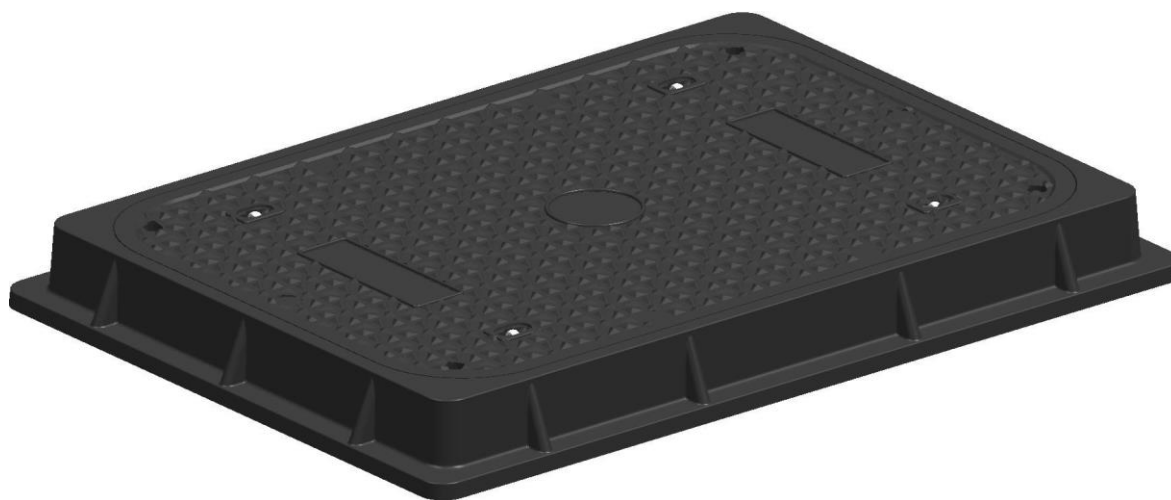

- Obdĺžnikový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

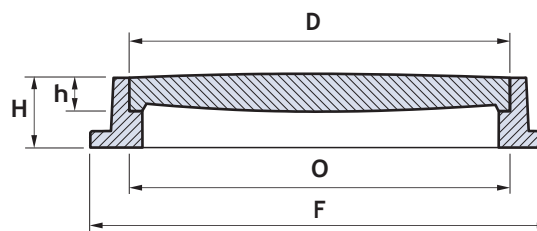

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/ svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
PK-40-U	772x1072	658x958	602x902	60	100	91,0	áno	4 nerez. skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.