

## PK19 B125

trieda zaťaženia B125 kN


s vnútorným rozmerom 880x880

**Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá**



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákňami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovolný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

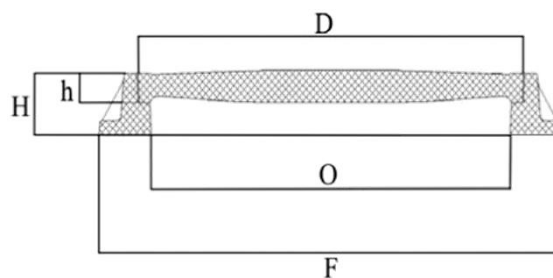

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK19	1135x1135	1000x1000	880x880	40	70	85,5	4 nerezové skrutky

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch