

PK20 A15 - B125

s vnútorným rozmerom 465x465


trieda zaťaženia B125 kN

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákňami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovolný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

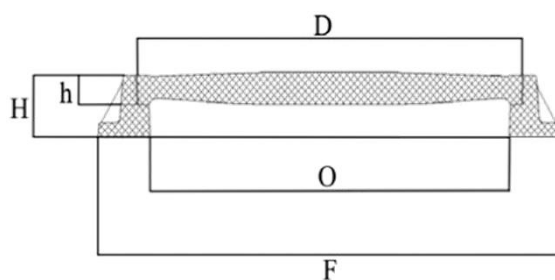

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
B125	590x590	500x500	465x465	25	35	15	2 nerezové skrutky
PK20A15	590x590	500x500	465x465	25	35	11	2 nerezové skrutky

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch