

## PK21 A15

s vnútorným rozmerom 260x260


trieda zaťaženia A15 kN

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. zelené plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovoľný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

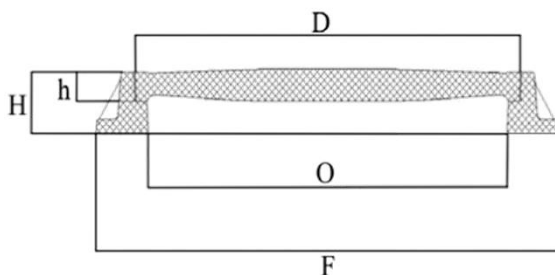

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK21	405x405	300x300	260x260	30	60	7,4	2 nerezové skrutky

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch