

# NAL-PK-22 B125 (SMC)

s vnútorným rozmerom 600x900


trieda zaťaženia B125 kN

**Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá**



- Obdĺžnikový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákňami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovoľný dizajn povrchu poklopop možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

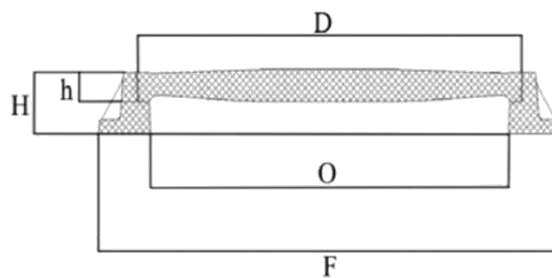

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
NAL-PK-22	740x1040	655x955	600x900	30	50	43,8	4 nerezové skrutky

K poklopop dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch