

PK29 A15 (vodotesný)


s vnútorným priemerom 700x700 mm

Trieda zaťaženia A15 kN

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopu možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

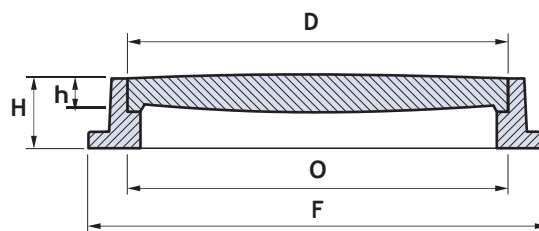

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer / svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
PK29 A15	840x840	760x760	700x700	35	55	25,6	áno	4 nerez. skrutky

K poklopu dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.