

## PK30 B125 (vodotesný)


s vnútorným priemerom 700x700 mm

Trieda zaťaženia B125

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Poklop vyhovel skúškam vodotesnosti
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákňami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

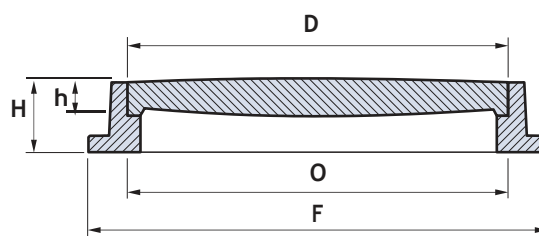

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer / svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
PK30 B125	840x840	760x760	700x700	35	55	37.6	áno	4 nerez skrutky

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.