

PK-40-S D400

s vnútorným rozmerom 600x600


trieda zaťaženia D400 kN

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia D400 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákňami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovolný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

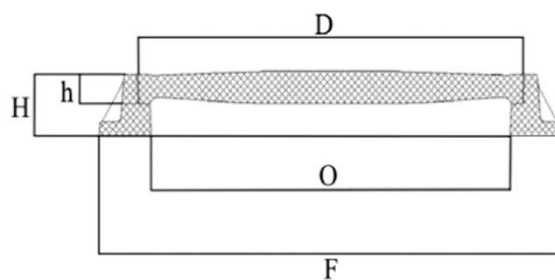

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK-40-S	770x770	655x655	600x600	57	100	67,7	4 nerezové skrutky

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch