

PK11 A15

s vnútorným rozmerom 600x600

trieda zaťaženia A15 kN


Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. zelené plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124



- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vlákнами zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovoľný dizajn povrchu poklopu možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

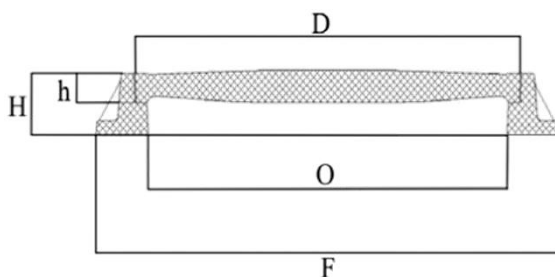

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK11	750x750	655x655	600x600	25	35	14,4	4 nerezové skrutky

K poklopom dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch