


600x600x85 B125 PK27

trieda zaťaženia B125 kN


s vnútorným rozmerom 600x600 a výškou 85

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

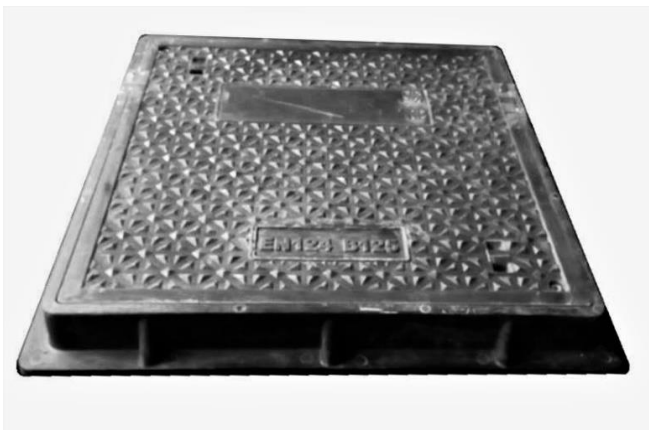

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124

- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Ľubovolný dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

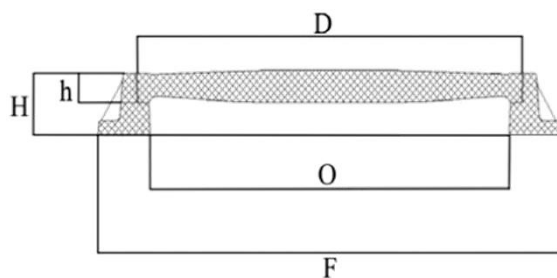

	Vonkajší rozmer (mm)	Rozmer veka (mm)	Vnútorný rozmer (mm)	Výška veka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H		
PK27	750x750	650x650	600x600	40	85	37,6	2 nerezove skrutky

K pokloпом dokladujeme SK Vyhlásenie o parametroch